※施工上の注意とご使用上の注意は、カタログ又は取扱説明書をお読みください

(2004.12, 608)　2005.12, 608

外形寸法図

側面

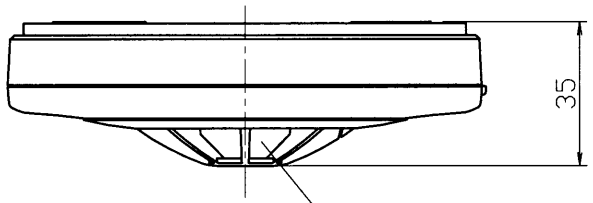

正面

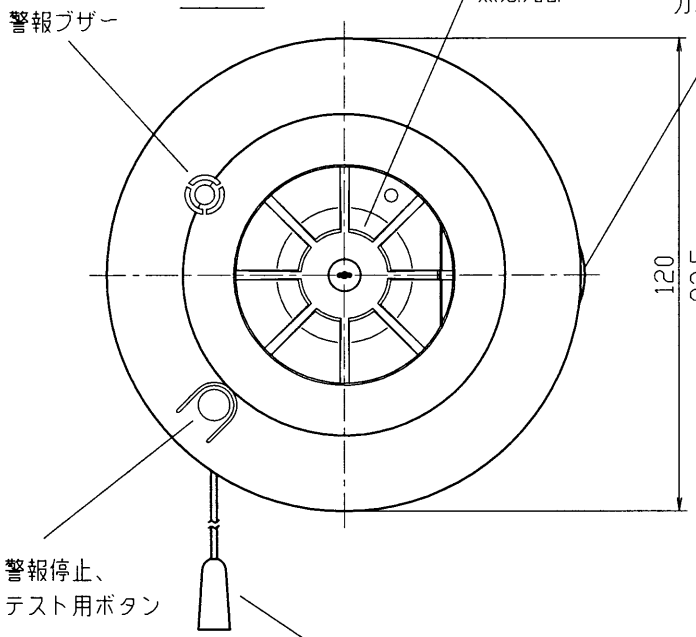

裏面

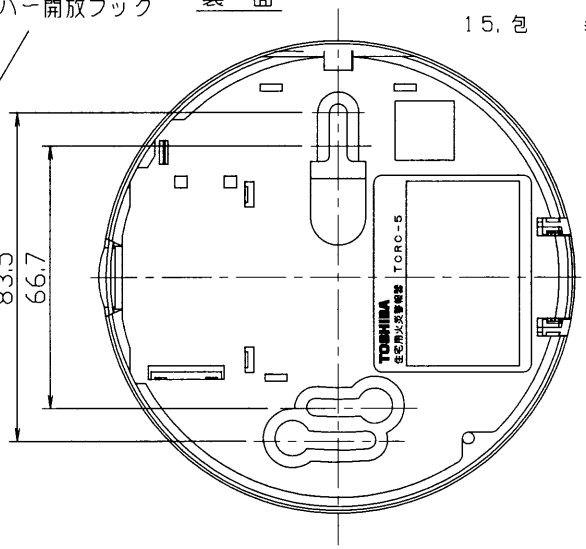

仕様

1.	電源	9Vアルカリ乾電池（006P型）
2.	鑑定型式番号	鑑ヶ第16～1号
3.	製品記号	住宅用火災警報器（熱式）　屋内型
4.	電池寿命	約2年
5.	検知方式	定温式　（サーミスタ）
6.	警報音	電池切れ時：「ピッ！」と単発音（40秒間隔で1週間以上） テスト時　：「ピー！ピー！・・」と断続音（ﾃｽﾄ操作中） 警報時　：「ピー！ピー！・・」と断続音（異常熱が無くなる迄）
7.	警報音圧	機器から1mの距離で70dB以上
8.	使用温度範囲	0℃～+40℃
9.	設置場所	屋内専用（天井用）
10.	外観色調	ホワイト（マンセル近似値：N9．5相当）
11.	材質	PC／ABS
12.	質量	約119g（乾電池含まず）
13.	寸法	φ120×高さ35．3　（mm）
14.	構成	TCRC－5 …… 1台 取扱説明書（保証書付き） …… 1部 取付ネジ（M4×20） …… 2本
15.	包装	個装：（コートボール梱包） …… 1台 外装：（段ボール梱包） …… 個装40個詰

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名称 TITLE
松田	志水	東芝住宅用火災警報器（熱・乾電池式）
		形名 MODEL NO. TCRC－5
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. AA2004-00311-03
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION / 尺度 SCALE / 単位 UNITS mm

＜生産完了 2010年06月23日＞